


**Prepare for
Perfect Insulation**



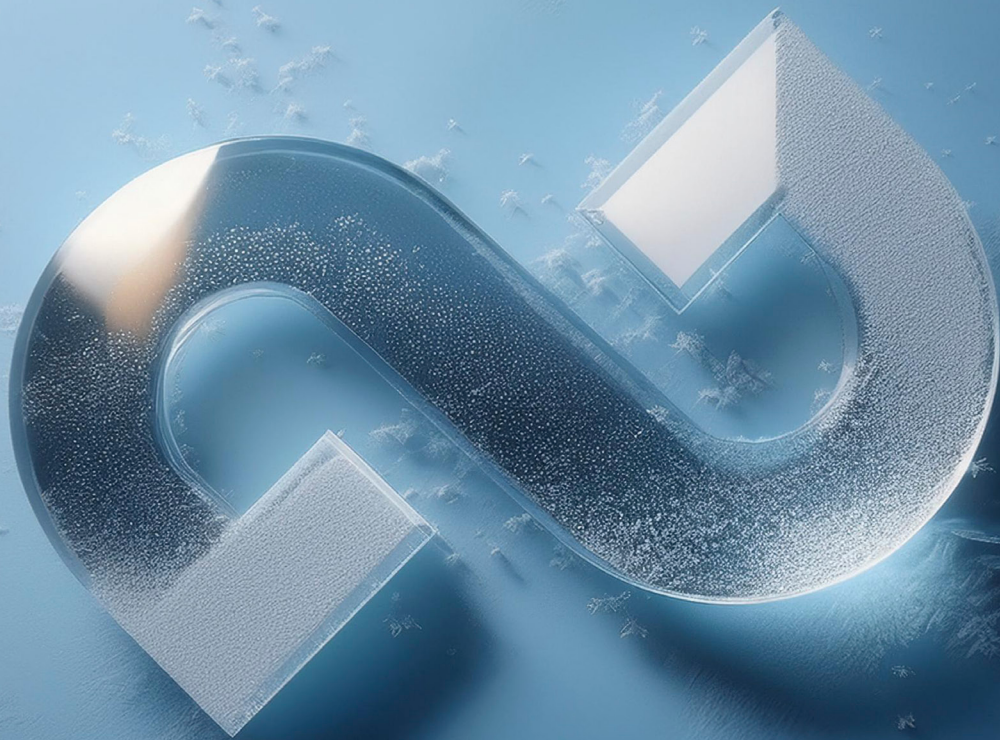

1978 yılında Konya'da Akdeniz Cam Pazarlama adı altında kurulan firmamız; yapı sektöründeki teknolojik yenilikleri ve gelişmeleri takip ederek 1995 yılı itibariyle faaliyet alanına alüminyum doğrama, giydirme cephe, yapı otomasyon, halı sergileme sistemleri, balkon camlama sistemleri ve üstten askılı katlanır camlama sistemlerini de dahil etmiştir.


Bugün, toplam 15.000 m²'lik kapalı alanda, 230 çalışanımızla beraber mutlak müşteri memnuniyeti ilkesi ve ilk günü heyecanımızla çalışmaya devam ediyoruz. Müşterilerimizin önerileri doğrultusunda Ar-Ge departmanımızın yapmış olduğu çalışmalarla yeni tip sistem ve modeller geliştirmekte ve ürün gamımızı hızla arttırmaktayız. Akdeniz A.Ş. olarak prensiplerimize ve müşteri memnuniyetine olan hassasiyetimiz ile yenilik ve hizmetlere devam edeceğiz.

Our company Akdeniz AS. established in 1978 ; is a leading manufacturer and exporter of different kinds of construction equipments, metal and aluminium products. Our factory/head office is located in Konya / Turkey on 15.000sqm closed area and equipped with higher production technology.

We are producing high quality different types of glasses ,external wall cladding systems,balcony glazing systems, jalousie and vertical blinds,office partition systems,accordion doors, sliding doors, shutter systems, barrier ,industrial doors and air curtains, carpet display systems. We are selling our products under our own brands in Turkey and all over the World. Our Akdeniz, Vizyon and Aksteel brands are one of the most known preferred brands in Turkey and World. We are exporting %40 of our production to European and Middle East, and Middle Asian countries. We have more than 100 dealers in different cities of Turkey . Our other brands of Vizyon is for balcony glazing and Aksteel brand is for our construction accesories.

Cooling Technology Door Systems




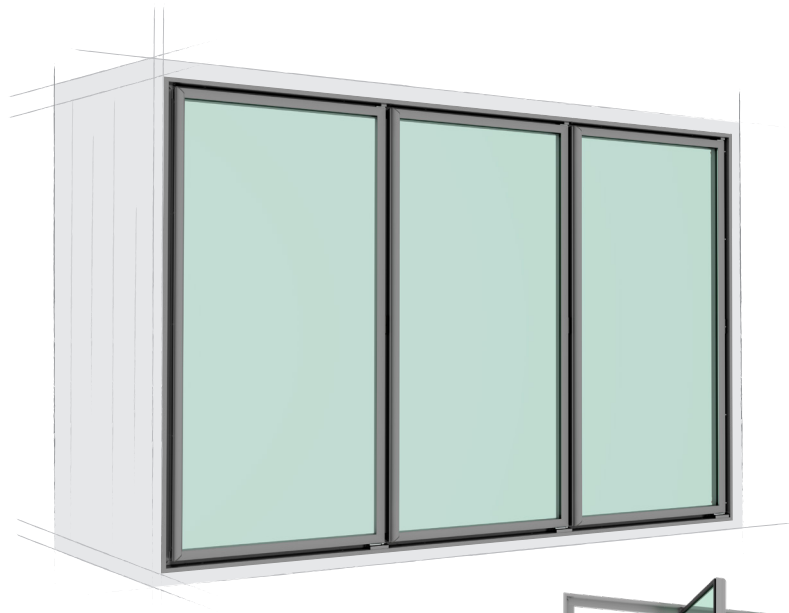


DOORS CAN BE USED FOR LEFT OR



FULL LENGTH HANDLE



MAGNETIC GASKET

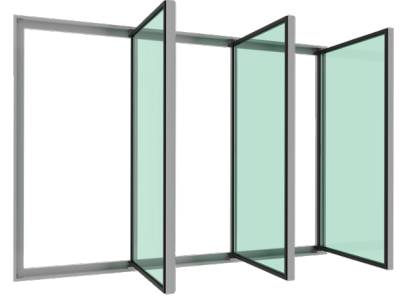


Dondurucu Dolaplar ve Soğuk Odalarda Düşük Enerji Tüketimi Sağlar

- Montaj kolaylığı sağlamak için kapı aralıkları, alt menteşeden ayarlanabilir.
- Kapıların kendinden kapanma özelliği
- Minimum ısı iletim katsayısı
- Manyetik sızdırmaz conta enerji tüketimine katkı sağlar
- Rezistans tüm çerçeve -kapılar üzerinde mevcuttur
- Dar cam kapı ve kasa aralıkları, artırılmış görünürlük
- Aydınlatma seçenekleri sunulmaktadır
- Kapılar 90 derecede açık kalma fonksiyonu ile kolay ürün yükleme
- Kapı yönleri değiştirilebilir. Büyük kolaylık sağlar.
- 3 tabakalı cam kullanılır.
- 14mm pervazlı ve pervazsız seçenekleri uygulanabilir.
- Mat eloksallı kapılarda boydan kulp bulunur.

Provides Low Energy Consumption in Freezer Cabinets and Cold Rooms

- Door gaps can be adjusted from the bottom hinge for ease of mounting.
- Self-closing feature of doors
- Minimum heat conduction coefficient
- Magnetic leak-proof gasket contributes to energy consumption
- Resistance is available on all frames and doors
- Narrow glass door and frame openings, increased visibility
- Lighting options are offered
- Easy product loading with doors open at 90 degrees function
- Door directions can be changed. Provides great simplicity.
- 3 layer glass is used.
- 14mm with or without cushion options can be applied.
- Matt anodised doors have longitudinal handles.

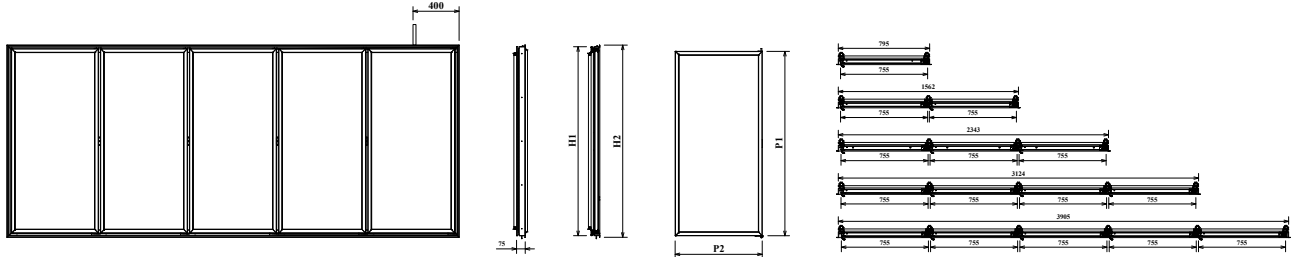

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS



MODÜL YÜKSEKLİK (H) MODULE HEIGHT (H)

1639 - 1799 - 1839

Özel Ölçü Mevcuttur.
Special Size Available.



AYDINLATMA LIGHTING

T8 - T5 - LED - LED TUBE

Özel Aydınlatma Tercih Edilebilir.
Special Lighting Preferable.



KULP HANDLE

METAL SAPLI KULP
METAL HANDLE

Özel Kulp Tercih Edilebilir.
Special Handle Preferable.



CAM KOMBİNASYONU GLASS COMBINATION

Üçlü Cam 28mm (4mm Temper
low-e + 8mm Hava Boşluğu Argon
+ 4mm Temper Cam + 8mm Hava
Boşluğu Argon +4mm Low-e
Temperli Cam

Triple Glazing 28mm (4mm Temper
low-e+8mm Air Gap with
Argon+4mm Tempered Glass+8mm
Air Gap with Argon+4mm Low-e
Tempered Glass



MODÜL UZUNLUK (L) MODULE LENGTH (L)

795-1562 - 2343 - 3124 - 3905

Özel Ölçü Mevcuttur.
Special Size Available.



RENK COLOR

MAT GRİ ELOKSAL
MATT, GRAY, ANODIZED


Özel Renk Mevcuttur.
Special Color Available.




KAPI ÖZELLİKLERİ DOOR SPECIFICATIONS

KAPI YÖNLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR
DOOR DIRECTIONS CAN BE
CHANGED


Sağ veya Sol Tercih Edilebilir.
Right or Left Preferable.

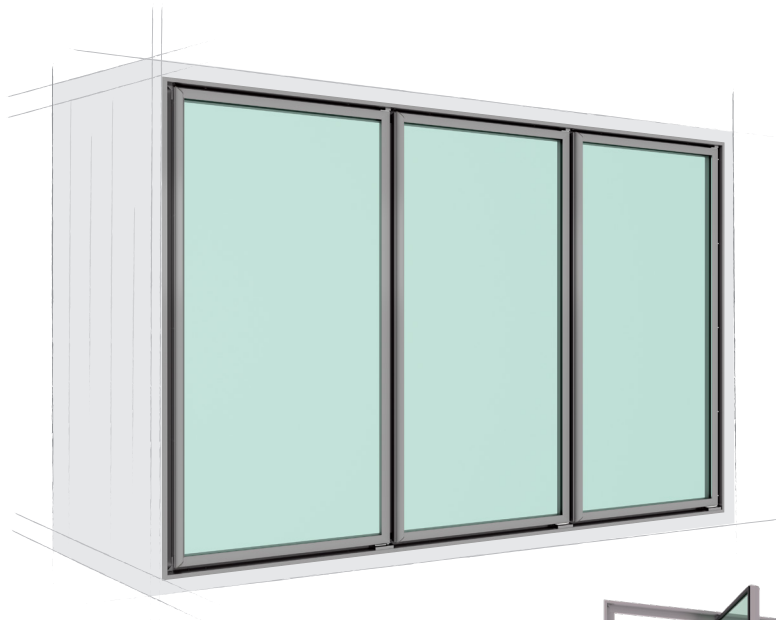


DOORS CAN BE
USED FOR LEFT OR



FULL LENGTH
HANDLE



MAGNETIC
GASKET

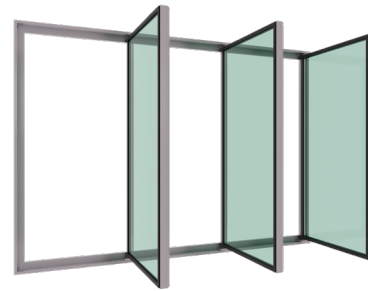


Dondurucu Dolaplar ve Soğuk Odalarda Düşük Enerji Tüketimi Sağlar

- Montaj kolaylığı sağlamak için kapı aralıkları, alt menteşeden ayarlanabilir.
- Kapıların kendinden kapanma özelliği
- Minimum iletim katsayısı
- Manyetik sızdırmaz conta enerji tüketimine katkı sağlar
- Rezistans tüm çerçeve -kapılar üzerinde mevcuttur
- Dar cam kapı ve kasa aralıkları, arttırılmış görünürlük
- Aydınlatma seçenekleri sunulmaktadır
- Kapılar 90 derecede açık kalma fonksiyonu ile kolay ürün yükleme
- Kapı yönleri değiştirilebilir. Büyük kolaylık sağlar.
- 2 tabakalı cam kullanılır.
- 14mm pervazlı ve pervazsız seçenekleri uygulanabilir.
- Mat eloksallı kapılarda boydan kulp bulunur.

Provides Low Energy Consumption in Freezer Cabinets and Cold Rooms

- Door gaps can be adjusted from the bottom hinge for ease of mounting.
- Self-closing feature of doors
- Minimum heat conduction coefficient
- Magnetic leak-proof gasket contributes to energy consumption
- Resistance is available on all frames and doors
- Narrow glass door and frame openings, increased visibility
- Lighting options are offered
- Easy product loading with doors open at 90 degrees function
- Door directions can be changed. Provides great simplicity.
- 2 layer glass is used.
- 14mm with or without cushion options can be applied.
- Matt anodised doors have longitudinal handles.

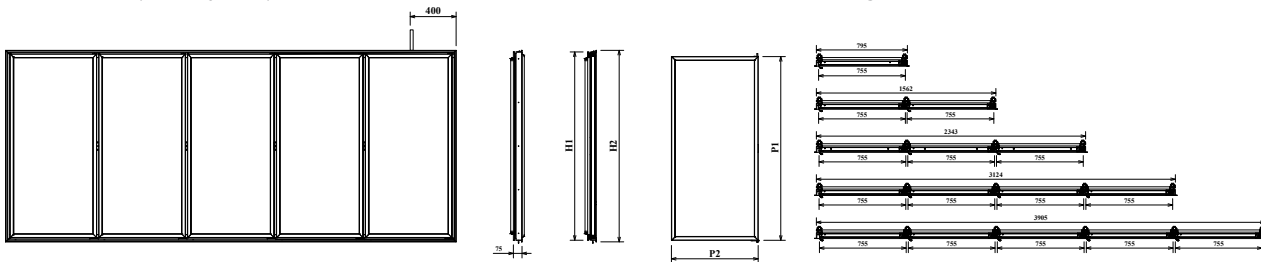

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS



MODÜL YÜKSEKLİK (H)
MODULE HEIGHT (H)

1639 - 1799 - 1839

Özel Ölçü Mevcuttur.
Special Size Available.



AYDINLATMA
LIGHTING

T8 - T5 - LED - LED TUBE

Özel Aydınlatma Tercih Edilebilir.
Special Lighting Preferable.

KULP
HANDLE

METAL SAPLI KULP
METAL HANDLE

Özel Kulp Tercih Edilebilir.
Special Handle Preferable.



CAM KOMBİNASYONU
GLASS COMBINATION

Üçlü Cam 28mm (4mm Temper
low-e + 8mm Hava Boşluğu Argon
+ 4mm Temper Cam + 8mm Hava
Boşluğu Argon +4mm Low-e
Temperli Cam



MODÜL UZUNLUK (L)
MODULE LENGTH (L)

795-1562 - 2343 - 3124 - 3905

Özel Ölçü Mevcuttur.
Special Size Available.

RENK
COLOR

MAT GRİ ELOKSAL
MATT, GRAY, ANODIZED

Özel Renk Mevcuttur.
Special Color Available.





KAPI ÖZELLİKLERİ DOOR SPECIFICATIONS

KAPI YÖNLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR
DOOR DIRECTIONS CAN BE
CHANGED

Sağ veya Sol Tercih Edilebilir.
Right or Left Preferable.

Triple Glazing 28mm (4mm Temper
low-e+8mm Air Gap with
Argon+4mm Tempered Glass+8mm
Air Gap with Argon+4mm Low-e
Tempered Glass


Özel Cam Kombinasyonu
Tercih Edilebilir.
Special Glass Combination
Preferable.

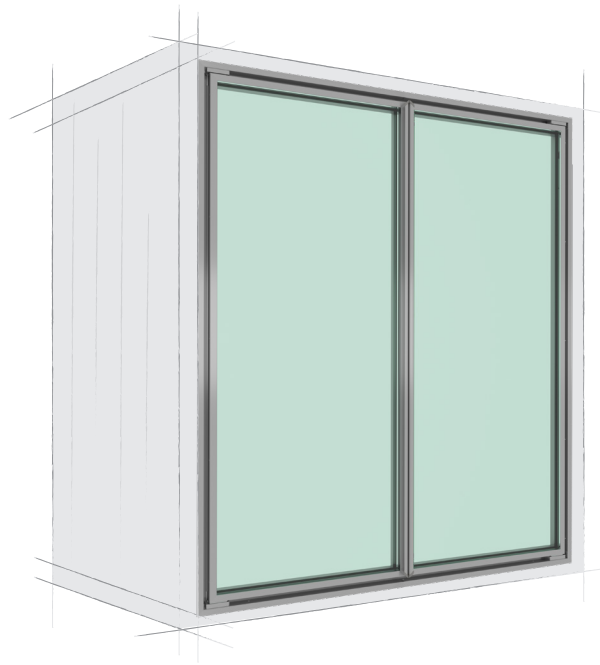


DOORS CAN BE
USED FOR LEFT OR



FULL LENGTH
HANDLE



MAGNETIC
GASKET







Pozitif Sütlük Kabinleri için Uyum ve şık görünüm

- Montaj kolaylığı sağlamak için kapı aralıkları alt ve üst menteşeden ayarlanabilir.
- Minimum ısı iletim katsayısı
- Kapıların kendinden kapanma özelliği
- Manyetik sızdırmaz conta enerji tüketimine katkı sağlar
- Rezistans tüm çerçeve üzerinde mevcuttur
- Kapılar sağ-sol ve çarpma kapı yapılabilir.
- 2 tabakalı cam kullanılır.
- Kapılar 90 derecede açık kalma fonksiyonu ile kolay ürün yükleme
- Aydınlatma seçenekleri sunulmaktadır
- Mat eloksallı kapılarda boydan kulp bulunur.
- Dar cam kapı ve kasa aralıkları, artırılmış görünürlük
- Pozitif sütlük dolaplarla muhteşem uyum

Harmony and stylish look for Positive Retrofit Cabinets

- To ensure ease of mounting, the door spacing can be adjusted from the upper and lower hinge.
- Minimum heat conduction coefficient
- Self-closing feature of doors
- Magnetic leak-proof gasket contributes to energy consumption
- The resistor is available on the whole frame
- Doors can be made right-left and side by side door.
- 2 layer glass is used.
- Easy product loading with doors open at 90 degrees function
- Lighting options offered
- Matt anodised doors have longitudinal handles.
- Narrow glass door and frame openings, increased visibility
- Positive retrofit is harmonises perfectly with cabinets

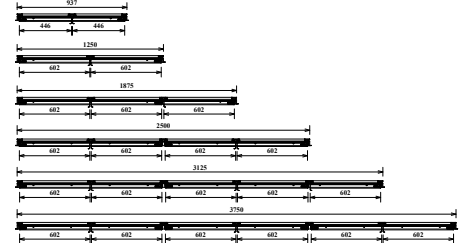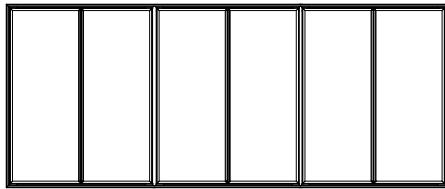

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS



MODÜL YÜKSEKLİK (H) MODULE HEIGHT (H)

1000 - 1900

Özel Ölçü Mevcuttur.
Special Size Available.



AYDINLATMA LIGHTING

T8 - T5 - LED - LED TUBE

Özel Aydınlatma Tercih Edilebilir.
Special Lighting Preferable.



KULP HANDLE

METAL SAPLI KULP
METAL HANDLE

Özel Kulp Tercih Edilebilir.
Special Handle Preferable.



CAM KOMBİNASYONU GLASS COMBINATION

İkili cam 23 (4mm Düz Cam
Temper + 15mm Hava Boşluğu
Argon + 4mm Low-e Temperli Cam

Double glazing 23 (4mm Flat
Tempered Glass + 15mm Air Gap
with Argon + 4mm Low-e
Tempered Glass



MODÜL UZUNLUK (L) MODULE LENGTH (L)

937-1250 - 1875 - 2500 - 3125 - 3750

Özel Ölçü Mevcuttur.
Special Size Available.



RENK COLOR

MAT GRİ ELOKSAL
MATT, GRAY, ANODIZED

Özel Renk Mevcuttur.
Special Color Available.



KAPI ÖZELLİKLERİ DOOR SPECIFICATIONS

KAPI YÖNLERİ SABİTTİR
DOOR DIRECTIONS ARE FIXED

Sağ veya Sol Tercih Edilebilir.
Right or Left Preferable.


Özel Cam Kombinasyonu
Tercih Edilebilir.
Special Glass Combination
Preferable.




AU70

KOMBİ / THIN RETROFIT

www.audoor.com.tr

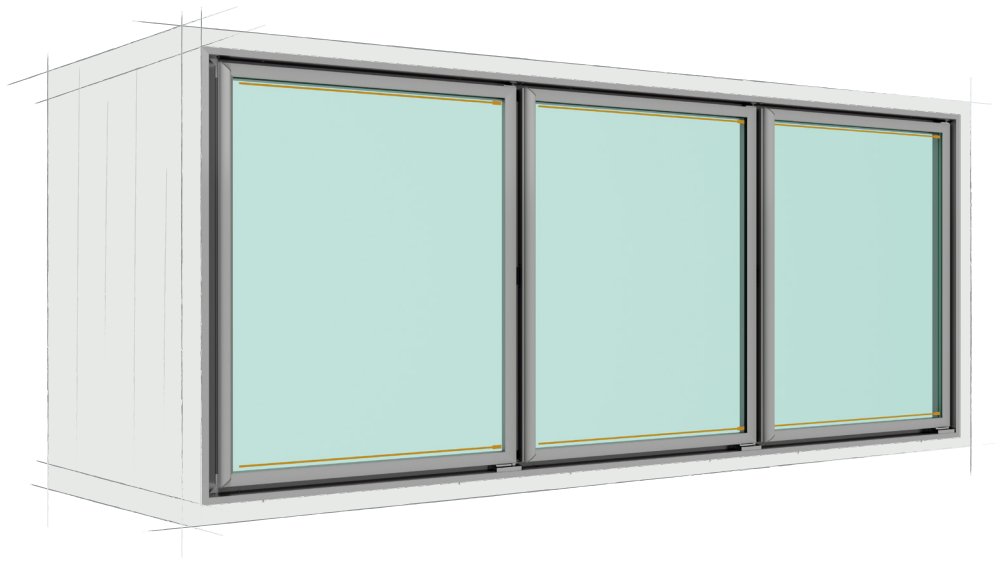


DOORS CAN BE
USED FOR LEFT OR



FULL LENGTH
HANDLE



MAGNETIC
GASKET




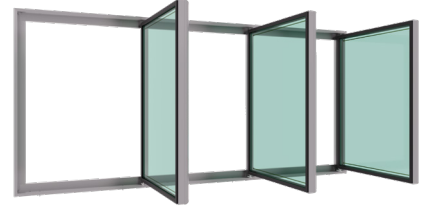


Dondurucu Dolaplar ve Soğuk Odalarda Düşük Enerji Tüketimi Sağlar

- Montaj kolaylığı sağlamak için kapı aralıkları, alt menteşeden ayarlanabilir.
- Kapıların kendinden kapanma özelliği
- Minimum ısı iletim katsayısı
- Manyetik sızdırmaz conta enerji tüketimine katkı sağlar
- Rezistans tüm çerçeve -kapılar üzerinde mevcuttur
- Dar cam kapı ve kasa aralıkları, artırılmış görünürlük
- Aydınlatma seçenekleri sunulmaktadır
- Kapılar 90 derecede açık kalma fonksiyonu ile kolay ürün yükleme
- Kapı yönleri değiştirilebilir. Büyük kolaylık sağlar.
- 3 tabakalı cam kullanılır.
- 14mm pervazlı ve pervazsız seçenekleri uygulanabilir.
- Mat eloksallı kapılarda boydan kulp bulunur.

Provides Low Energy Consumption in Freezer Cabinets and Cold Rooms

- Door gaps can be adjusted from the bottom hinge for ease of mounting.
- Self-closing feature of doors
- Minimum heat conduction coefficient
- Magnetic leak-proof gasket contributes to energy consumption
- Resistance is available on all frames and doors
- Narrow glass door and frame openings, increased visibility
- Lighting options are offered
- Easy product loading with doors open at 90 degrees function
- Door directions can be changed. Provides great simplicity.
- 3 layer glass is used.
- 14mm with or without cushion options can be applied.
- Matt anodised doors have longitudinal handles.

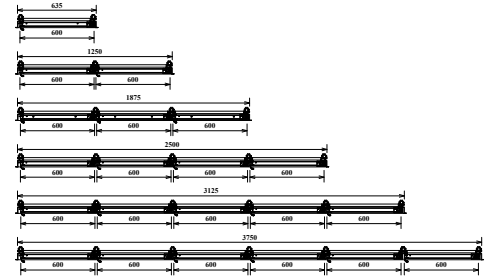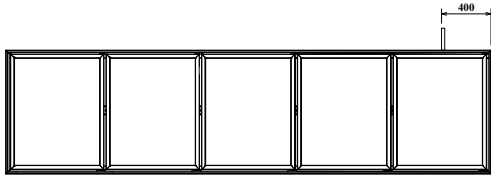

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS



MODÜL YÜKSEKLİK (H) MODULE HEIGHT (H)

1000 - 1900

Özel Ölçü Mevcuttur.
Special Size Available.



AYDINLATMA LIGHTING

T8 - T5 - LED - LED TUBE

Özel Aydınlatma Tercih Edilebilir.
Special Lighting Preferable.



KULP HANDLE

METAL SAPLI KULP
METAL HANDLE

Özel Kulp Tercih Edilebilir.
Special Handle Preferable.



CAM KOMBİNASYONU GLASS COMBINATION

İkili cam 23 (4mm Düz Cam
Temper + 15mm Hava Boşluğu
Argon + 4mm Low-e Temperli Cam

Double glazing 23 (4mm Flat
Tempered Glass + 15mm Air Gap
with Argon + 4mm Low-e
Tempered Glass



MODÜL UZUNLUK (L) MODULE LENGTH (L)

937-1250 - 1875 - 2500 - 3125 - 3750

Özel Ölçü Mevcuttur.
Special Size Available.



RENK COLOR

MAT GRİ ELOKSAL
MATT, GRAY, ANODIZED

Özel Renk Mevcuttur.
Special Color Available.



KAPI ÖZELLİKLERİ DOOR SPECIFICATIONS

KAPI YÖNLERİ SABİTTİR
DOOR DIRECTIONS ARE FIXED

Sağ veya Sol Tercih Edilebilir.
Right or Left Preferable.

AU61

DIKEY SÜRGÜ


VERTICAL SLING SLIDER




www.audoor.com.tr




SLIDING WHEEL
DETAIL



WHEEL
SYSTEM



BOTTOM
DETAIL





Dar alanlarda kullanım kolaylığı ve ince tasarım ile zarif görseellik

- Pozitif sülük dolaplarla muhteşem uyum
- Dar cam kapı ve kasa aralıkları, arttırılmış görünürlük
- 2 tabakalı cam kullanılır.
- Plastik Kulp
- Minimum ısı iletim katsayısı
- Alt ve Üst Tekerlekli Sistem
- Alt ve Üst Profiller Eloksoal Kaplı ve Özel Boya Seçenekleri
- Kolay Açılma ve Kapanma
- Üst Profil Pervazlı ve Pervazsız Seçenekleri
- Kasa aralıkları, arttırılmış görünürlük
- Yavaş kapanma özelliği

Ease of use in confined spaces and elegant visually with slim design

- Positive retrofit is harmonises perfectly with cabinets
- Narrow glass door and frame openings, increased visibility
- 2 layer glass is used.
- PVC Handles
- Minimum heat conduction coefficient
- Upper and Lower Wheeled System
- Anodised Coating and Special Paint Options on Top and Bottom Profiles
- Easy opening and closing
- Top Profile Moulded and Unmoulded Options
- Minimum Case spacing, increased visibility
- Slow closing feature

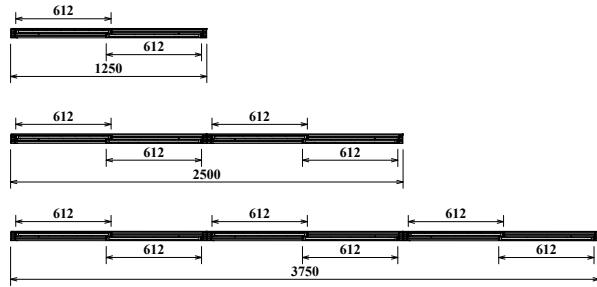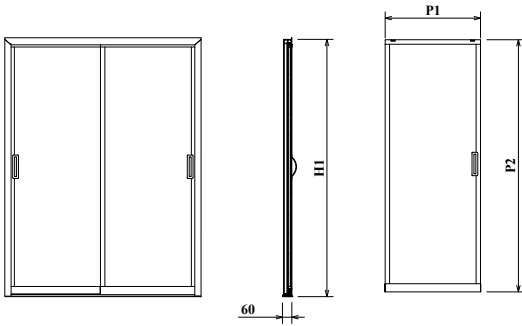

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS



MODÜL YÜKSEKLİK (H) MODULE HEIGHT (H)

1250 - 1875

Özel Ölçü Mevcuttur.
Special Size Available.



AYDINLATMA LIGHTING

T8 - T5 - LED - LED TUBE

Özel Aydınlatma Tercih Edilebilir.
Special Lighting Preferable.



KULP HANDLE

METAL SAPLI KULP
METAL HANDLE

Özel Kulp Tercih Edilebilir.
Special Handle Preferable.



CAM KOMBİNASYONU GLASS COMBINATION

Üçlü Cam 28mm (4mm Temper
low-e + 8mm Hava Boşluğu Argon
+ 4mm Temper Cam + 8mm Hava
Boşluğu Argon +4mm Low-e
Temperli Cam

Triple Glazing 28mm (4mm Temper
low-e+8mm Air Gap with
Argon+4mm Tempered Glass+8mm
Air Gap with Argon+4mm Low-e
Tempered Glass



MODÜL UZUNLUK (L) MODULE LENGTH (L)

800 -1100

Özel Ölçü Mevcuttur.
Special Size Available.



RENK COLOR

MAT GRİ ELOKSAL
MATT, GRAY, ANODIZED

Özel Renk Mevcuttur.
Special Color Available.



KAPI ÖZELLİKLERİ DOOR SPECIFICATIONS

KAPI YÖNLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR
DOOR DIRECTIONS CAN BE
CHANGED

Sağ veya Sol Tercih Edilebilir.
Right or Left Preferable.



Prepare for Perfect Insulation

www.audoor.com.tr





Büsan San. Kosgeb Cad. No:29
Karatay/Konya/Türkiye
T: +90 444 10 80 / +90 332 236 61 66
www.audoor.com.tr

